




assemblad[®]

STSL

EUSAMA standard

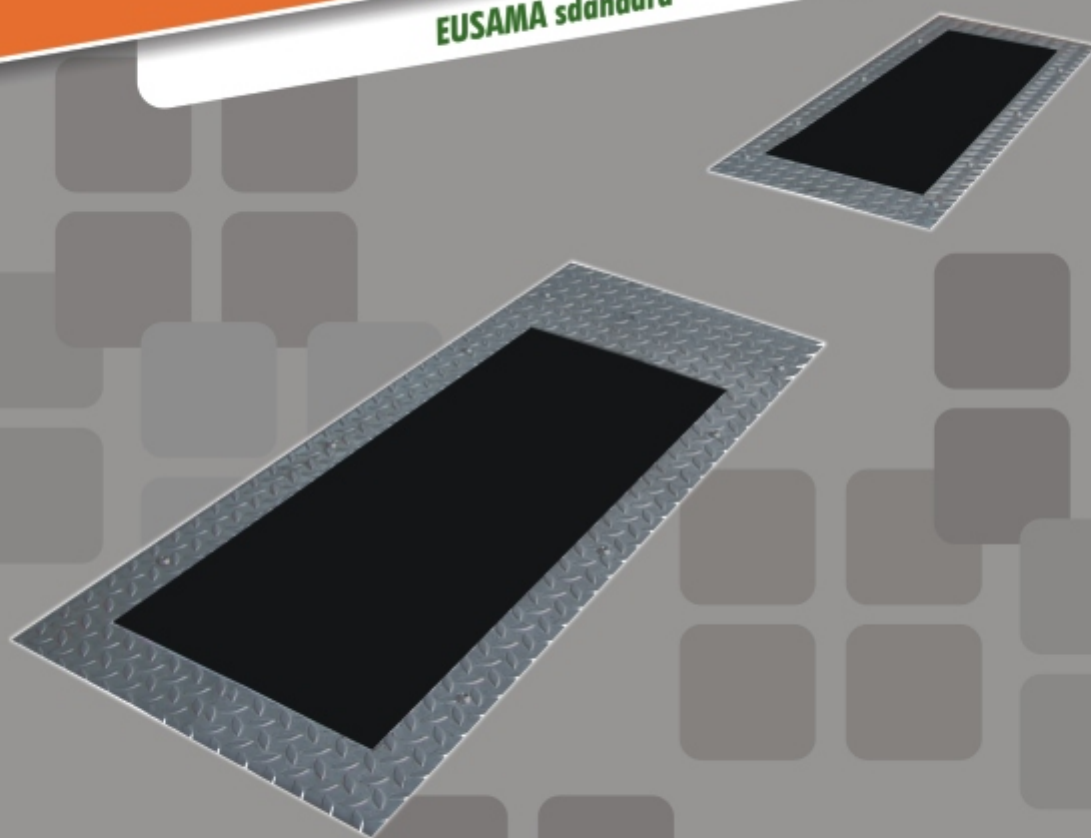

STSL Suspension Tester

- Suspension tester for vehicles up to 3.5 tonnes full load, complying with international suspension testing specifications for statutory technical inspections.
- EUSAMA-compliant.
- To be used in conjunction with the ASSEMBLAD brake tester and side slip tester for complete safety check or as stand-alone suspension tester for shock absorber wear-off check.
- Approved for statutory tests. Recommended for pre-check, diagnostics and repair

STSL Banco de Suspensiones

- Banco de prueba suspensiones para la comprobación de vehículos ligeros hasta 3.5 tn. que cumple con las especificaciones internacionales de prueba de frenos para inspecciones técnicas de vehículos (ITV).
- Versión EUSAMA.
- Para usarse junto con el comprobador de frenos y alineador al paso ASSEMBLAD para una verificación de seguridad completa o como un comprobador de suspensión independiente para la verificación del desgaste del amortiguador.



**STSL****Suspension Tester****MAIN FEATURES:**

Suspension tester for motor vehicles up to 3.5 tonnes full load.
Available as EUSAMA-complaint .
Compliant with EU 2014/45 Directive and relevant international standards.
Available as module for complete car safety check or as dedicated suspension tester for shock absorber check used under the management of the Windows-compatible ASSEMBLAD test line software.

TECHNICAL DATA:

Automatic wheel weight measurement.
Max axle load: 2.5 tonnes.
Wheel track: 800 2300 mm.
Crank-rod precision oscillating mechanism.

STANDARD ACCESSORIES:

3ph 380/50 Hz power and control box.
RS232 and Ethernet (RJ 45) interface
Bluetooth remote control
Windows-compatible ASSEMBLAD
Brake/suspension/tracking test software

OPTIONAL ACCESSORIES:

Calibration kit.

(*) optional

Data and characteristics are subject to change without prior notice. Please ask

**STSL****Banco de Suspensiones****PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**

Banco de prueba suspensiones para la comprobación de vehículos ligeros hasta 3.5 tn.
Cumple con la DIR 2014/45/UE y las especificaciones internacionales de prueba prueba de suspensiones para inspecciones técnicas de vehículos (ITV).
Disponible como modulo para usarse en una línea de inspección completa bajo la gestión del software de línea de prueba ASSEMBLAD compatible con Windows, o como un comprobador de suspensión independiente para la verificación del desgaste del amortiguador.

DATOS TÉCNICOS:

Medición automática del peso de la rueda
Carga máxima por eje: 2.5 tonnes.
Pista de la rueda: 800 2300 mm.
Mecanismo de oscilación de precisión de biela

ACCESORIOS ESTANDAR:

Cuadro de potencia y control 2wd 3ph 380/50 Hz
Interfaz RS232 y Ethernet (RJ 45)
Mando a distancia Bluetooth
Software ASSEMBLAD de inspección
De freno / suspensión y alineación al paso compatible con Windows.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Kit de calibración

(*) opcional

Los datos y las características están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, solicite confirmación a su distribuidor.